



Dual Action Air Sander

Ponceuse Pneumatique

Deux Usages

Lijadora Neumática de Doble Acción

Specifications and Features
Spécifications et Caractéristiques
Especificaciones y Características

TL0504

Description


Sanders are air tools designed for automotive applications on both flat and contour surfaces. Dual action sanders are especially good for smoothing body filler. The oscillating pad provides a smooth finish.

Description

Les ponceuses sont des outils pneumatiques conçues pour les applications d'automobile, surfaces plates et courbées. La ponceuse deux usages est pratique pour égaliser le mastic de carrosserie. Le tampon oscillant produit un fini égal.

Descripción

Estas lijadoras son herramientas neumáticas diseñadas para trabajos de mecánica automotriz tanto en superficies planas como curvas. Las de acción doble son especialmente ideales para trabajos de acabado al aplicar masila. Su desplazamiento oscilatorio le garantiza una superficie completamente lisa.

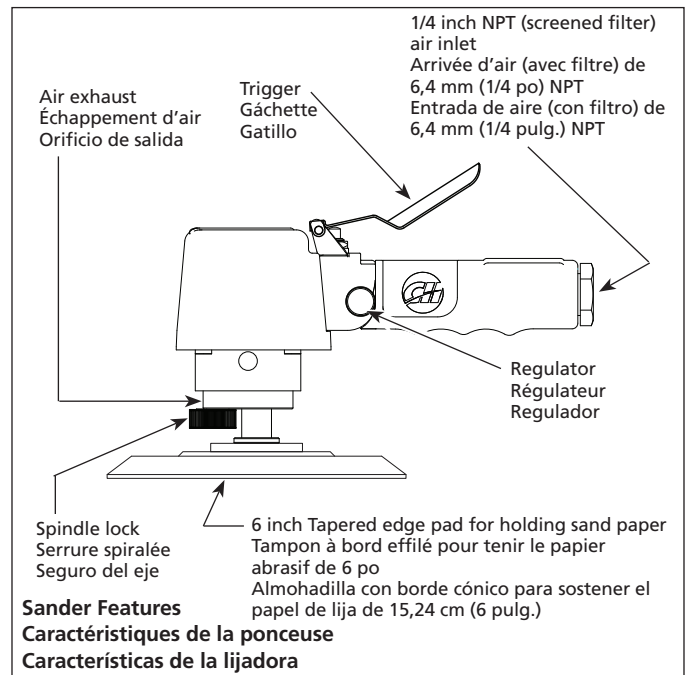

Specifications

Average Air Consumption 4.3 CFM @ 90 psi

Operating Pressure 90 psi

Rated RPM 10,000

Sanding pad size 6 inch dia. x 1/2 inch thick

Pad thread size 5/16 inch-24 threads

Replacement pad part # MP288400AV

Recommended sanding paper 6 inch-80, 180, 220, 320 grit PSA Adhesive Backed

Air Inlet 1/4 inch NPT (Female)

Weight 4.1 lbs.

Spécifications

Consommation d'air moyenne 121,8 l/min @ 621 kPa

Pression d'opération 621 kPa

tr/min (nominal) 10,000

Taille de tampon à poncer 6 po dia. x 1/2 po (épaisseur)

Taille de filets de tampon filets de 5/16 po -24

Numéro de pièce du tampon de rechange MP288400AV

Papier de verre recommandé 6 po-80, 180, 200, 320 grit verre autocollant

Arrivée d'air 1/4 po NPT (Femelle)

Poids 1,8 kg

Especificaciones

Consumo promedio de aire 121,8 l/min @ 6,2 bar

Presión de operación 6,2 bar

s' [RPM (nominal)] 10,000

Tamaño de la almohadilla 15,24 cm (6 pulg.) dia. x 12,7 mm (1/2 pulg.) de groser

Roscas de la almohadilla 7,9 cm (5/16 pulg.) -24

Número de la almohadilla de repuesto MP288400AV

Papel de lija recomendado 15,24 cm (6 pulg.) - con adhesivos-números 80, 180, 220, 320

Admisión de aire 6,4 mm (1/4 pulg.) NPT (Interior)

Peso 1,8 kg