




Cordless Inflator & 12-Volt Power Pack

Gonfleur Sans Fil et Bloc d'Alimentation de 12 V

Inflador Sin Cordón Eléctrico & Batería de 12 V

Specifications and Features
Spécifications et Caractéristiques
Especificaciones y Características

CC2400



Description

The cordless inflator delivers up to 140 psi and serves as a rechargeable 12-volt power supply. This inflator inflates tires, rafts and sports equipment and also powers 12-volt tools and appliances.

Description

Le gonfleur sans fil fournit jusqu'à 965 kPa et fonctionne comme une source d'alimentation rechargeable de 12 V. Ce modèle gonfle des pneus, des radeaux, et l'équipement sportif et fait fonctionner les outils et appareils de 12 V.

Descripción

Este inflador sin cordón eléctrico le suministra hasta 9,65 bar y puede usarse como una batería recargable de 12 voltios. Este inflador puede usarse para inflar llantas, balsas, equipos deportivos o para suministrarle energía a herramientas y artefactos de 12 V.

Specifications

| | |
|------------------|--|
| Maximum Pressure | .140 psi |
| Continuous SCFM | .0.44 @ 0 psi 0.38 @ 30 psi |
| Features | ...Inflation Nozzle ...Inflator Needle |
| Weight | ...8.5 lbs |
| Voltage | ...12 Volt DC |
| Air Outlet | ...Universal Adapter |
| AC Recharger | ...Input: 120V 60Hz, 25W ...Output: 15VDC 500mA |


Spécifications

| | |
|-----------------------------|--|
| Pression Maximum | ...965 kPa |
| m ³ /min continu | ...0.012 @ 0 kPa 0.011 @ 207 kPa |
| Caractéristiques | ...Buse de Gonflage ...Aiguille de Gonflage |
| Poids | ...3,9 kg |
| Tension | ...12 Volts c.c. |
| Sortie d'air | ...Adaptateur Universel |
| Chargeur c.a. | ...Entrée: 120V 60Hz, 25W ...Sortie 15VDC 500mA |

Especificaciones

| | |
|------------------------------|--|
| Presión Máxima | ...9,65 bar |
| m ³ /min continuo | ...0,012 @ 0 kPa 0,011 @ 2,07 bar |
| Características | ...Boquilla de inflador ...Aguja de inflador |
| Peso | ...3,9 kg |
| Voltaje | ...12 Voltios CD |
| Salida de Aire | ...Adaptador Universal |
| Recargador de CA | ...Entrada: 120V 60Hz, 25W ...Salida: 15VDC 500mA |

Specifications and Features
Spécifications et Caractéristiques
Especificaciones y Características

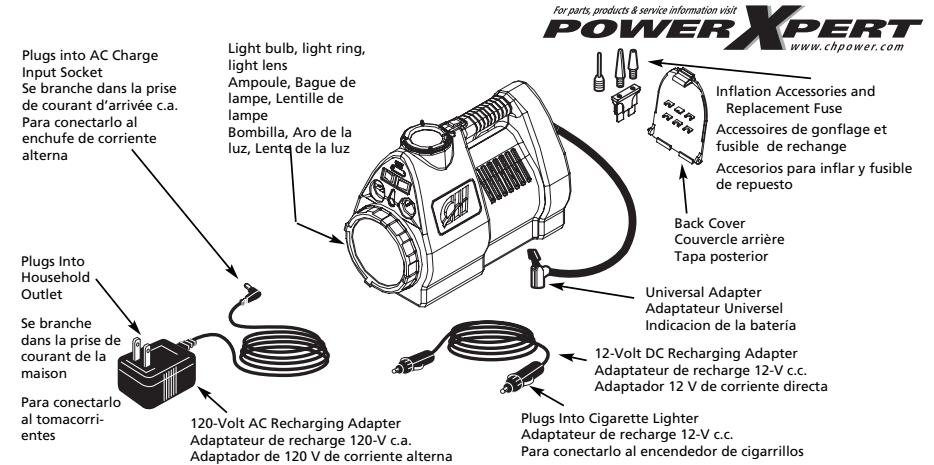

For Replacement Parts, call 1-800-543-6400

| Description | Part Number | Qty |
|--|-------------|-----|
| Back Cover | SJ000100AV | 1 |
| 120-Volt AC Recharging Adapter | SJ007100AV | 1 |
| 12-Volt DC Recharging Adapter | SV994600AV | 1 |
| Inflation Accessories and Replacement Fuse | SX128800AV | 1 |
| Light Lens | SJ001000AV | 1 |
| Replacement Battery, 12-Volt | SJ005300AV | 1 |
| Light Ring | SJ001100AV | 1 |
| Replacement Light Bulb | SJ000900AV | 1 |

Please provide following information:
- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

Pour des Pièces de Rechange, Composer 1-800-543-6400

| Description | Numéro de pièce | Qté |
|--|-----------------|-----|
| Couvercle arrière | SJ000100AV | 1 |
| Adaptateur de recharge 120 V ca | SJ007100AV | 1 |
| Adaptateur de recharge 12 V cc | SV994600AV | 1 |
| Accessoires de gonflage et fusible de rechange | SX128800AV | 1 |
| Lentille de lampe | SJ001000AV | 1 |
| Couvercle de lampe | SV996100AV | 1 |
| Batterie de recharge, 12 V | SJ005300AV | 1 |
| Bague de lampe | SJ001100AV | 1 |
| Ampoule de rechange | SJ000900AV | 1 |

S'il vous plaît fournir l'information suivante:
- Numéro de Modèle
- Numéro de Série (si présent)
- Description de la pièce et numéro tel qu'indiqué sur la liste de pièces

Adresser toute correspondance à:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, Ohio 45030 U.S.A.

Para ordenar repuestos, comuníquese con el distribuidor más cercano a su domicilio

| Descripción | Repuestos | Ctd. |
|--|------------|------|
| Tapa posterior | SJ000100AV | 1 |
| Adaptador de 120 V de corriente alterna | SJ007100AV | 1 |
| Adaptador 12 V de corriente directa | SV994600AV | 1 |
| Accesorios para inflar y fusible de repuesto | SX128800AV | 1 |
| Lente de la luz | SJ001000AV | 1 |
| Tapa de la luz | SV996100AV | 1 |
| Batería de repuesto, 12 volt | SJ005300AV | 1 |
| Aro de la luz | SJ001100AV | 1 |
| Bombilla de repuesto | SJ000900AV | 1 |

Sírvase darnos la siguiente información:
- Número del modelo
- Número de serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:
Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.