

▲ WARNING Remove shipping board and install isolators BEFORE operation.

Instructions

This unit is shipped from the factory with the dryer bolted rigid to the mounting rails with boards. Dryer isolation mounts **MUST** be installed **AFTER** the unit is set up and **BEFORE** starting the unit. Please note that the isolation mounts are very soft and can be damaged if mounting hardware is overtightened. The isolation mounts only need to be snug to hold the dryer in place.

1. Using a 7/16 inch wrench or socket driver, remove all hardware holding the boards in place. The four isolation mounts will need to be mounted where hardware has been removed.
2. The two washers included with each mount need to be above and below the rubber mount as shown in the illustration.
3. Remove the board by **GENTLY** lifting the dryer. Insert mounts with washer into the bottom of the dryer.
4. The mounts will screw into the bottom of the dryer first. They only need to be snug with the washer against the bottom surface of the dryer. Gently lower the dryer into place. Repeat step 1 to step 4 on other side to remove the other board.
5. **With all four mounts in place, tightened nut to 10 to 15 in/lbs.**

▲ CAUTION Do not overtighten.

6. The mounts will bulge some when installed (and will bulge a little more after unit is put into operation). This is normal, and there is no need for concern.

For technical assistance, call 1-800-543-6400.

▲ AVERTISSEMENT Retirer la planche d'expédition et installer les sectionneurs AVANT d'utiliser.

Instructions

Cet appareil est expédié de l'usine avec le séchoir boulonné et rigide aux rails de montage avec les planches. Les montages isolants du séchoir **DOIVENT** être installés **APRÈS** que l'appareil est installé et **AVANT** de démarrer l'appareil. Noter que les montages isolants sont très souples et peuvent être endommagés si la quincaillerie de montage est trop resserrée. Les montages isolants doivent être ajustés seulement pour garder le séchoir en place.




1. Utiliser une clé de 7/16 po ou une douille, retirer toute la quincaillerie retenant les planches en place. Les quatre montages isolants devront être montés où la quincaillerie est retirée.
2. Les deux rondelles incluses avec chaque montage doivent être au-dessus et en-dessous du montage de caoutchouc comme dans l'illustration.
3. Retirer la planche en soulevant **DÉLICATEMENT** le séchoir. Insérer les montages avec la rondelle dans le bas du séchoir.
4. Les montages se visseront dans le bas du séchoir d'abord. Il faut seulement qu'il soit ajusté avec la rondelle contre la surface du bas du séchoir. Abaisser lentement le séchoir en place. Répéter les étapes 1 à 4 de l'autre côté pour retirer l'autre planche.
5. **Avec les quatre montages en place, resserrer l'écrou de 10 à 15 po/lb.**

▲ ATTENTION Ne pas trop resserrer.

6. Les montages ressortiront un peu lorsqu'ils seront installés (et ressortiront un peu plus après que l'appareil est en opération). Ceci est normal, et il n'y a aucune raison de s'inquiéter.

Pour assistance technique, appeler 1-800-543-6400.

Models / Modèles / Modelos
CE7000PB, CE7006PB, CE7052PB, CE7053PB

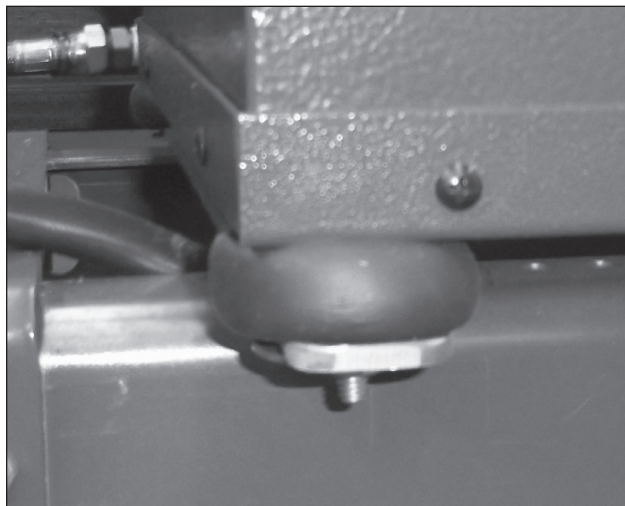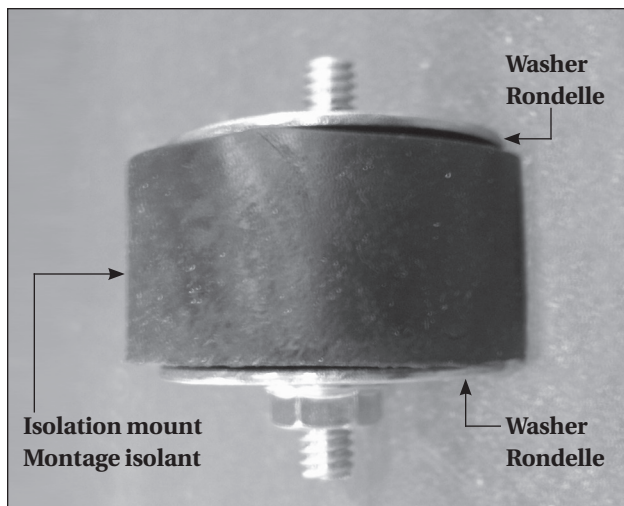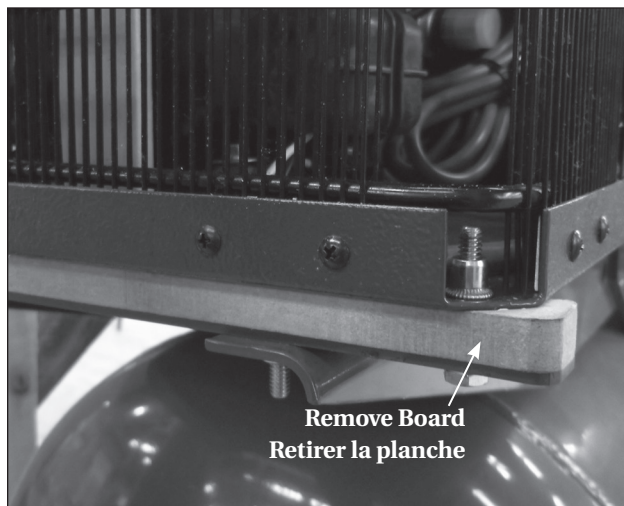

⚠ ADVERTENCIA

Quite la tabla de embalaje e instale los aisladores
ANTES de poner en funcionamiento.

Instrucciones

Esta unidad es despachada de fábrica con el secador sujetado firmemente a los rieles de montaje con tablas. Los montajes del aislamiento del secador **DEBEN** ser instalados **DESPUÉS** de que la unidad haya sido montada y **ANTES** de encender la unidad. Ponga cuidado que los montajes del aislamiento son muy suaves y pueden dañarse si los herrajes de montaje se aprietan excesivamente. Los montajes del aislamiento sólo deben quedar apenas ajustados para sostener el secador en su lugar.

1. Usando una llave de 7/16 pulg. o destornillador de cubo, retire todos los herrajes que sujetan las tablas en su lugar. Los cuatro montajes del aislamiento deben colocarse donde se han quitado los herrajes.
2. Las dos arandelas incluidas con cada montaje tienen que estar encima y debajo del montaje de caucho, como indicado en la ilustración.
3. Retire la tabla levantando **CON CUIDADO** el secador. Inserte los montajes con la arandela en el fondo del secador.
4. Los montajes se atornillan primero en el fondo del secador. Ellos sólo tienen que quedar ajustados a la arandela contra la superficie del fondo del secador. Con cuidado, baje el secador en su lugar. Repita el paso 1 al paso 4 en el otro lado, para quitar la otra tabla.
5. **Con los cuatro montajes en su lugar, apriete la tuerca de 10 a 15 pulg./libras.**

⚠ PRECAUCION

No apriete en exceso.

6. Los montajes se combarán algo cuando queden instalados (y se combarán un poco más después de que la unidad es puesta en funcionamiento). Esto es normal, y no debe causar preocupación.

Para Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

