

**For Replacement Parts, call 1-800-543-6400**

**Pour Pièces de Rechange, appeler 1-800-543-6400**

**Para ordenar repuestos, sírvase llamar al concesionario más cercano a su domicilio**

Please provide following information:

- Model number
- Stamped-in code
- Part description and number as shown in parts list

*S'il vous plaît fournir l'information suivante:*


- Numéro du modèle
- Code estampé
- Description et numéro de la pièce

*Sírvase darnos la siguiente información:*

- Número del modelo
- Número de Serie o código con fecha (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Address parts correspondence to:  
Correspondance:  
Puede escribirnos a:

The Campbell Group  
Attn: Parts Department  
100 Production Drive  
Harrison, OH 45030 U.S.A.

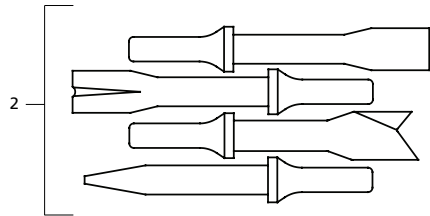

Ref. No. No. de Réf.	Description	Description	Description	Part Number Numero de piéce Número de pieza	Qty. Qte. Ctd.
1	Spring Retainer	Organe de Retenue de Ressort	Retén de Resortes	MP289600AV	2
2	Chisel bits (set of 4)	Foret de burin (jeu de 4)	Cinzel (juego de 4)	MP287500AV	1

## Notes/ Notes/ Notas

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## Short Barrel Air Hammer Marteau Pneumatique à Cylindre Court Martillo Neumático de Cilindro Corto

Specifications and Features  
Spécifications et Caractéristiques  
Especificaciones y Características

TLX103 Series  
TLX103 Série  
TLX103 Serie

### Description


Air hammers are air tools designed for cutting through rusted metal or bolts and removing mortar from cement blocks or bricks. Uses standard .401 parker taper chisel bits.

### Description

Les marteaux pneumatiques sont conçus pour le coupage à travers le métal ou les boulons rouillés et pour l'enlèvement du mortier des pierres ou briques de béton. Accepte les forets standards parker taper 0,401.

### Descripción

Los martillo neumáticos son herramientas diseñadas para cortar metales o pernos oxidados y eliminar mortero de bloques de cemento o ladrillos. Usa cinceles estándar 0,401 parker taper.

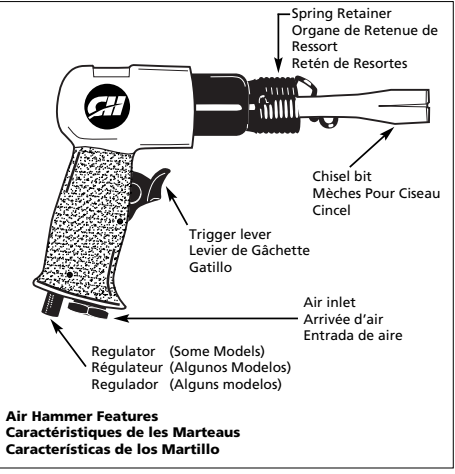

Air Hammer Features  
Caractéristiques des Marteaux  
Características de los Martillo

### Specifications

Avg SCFM & psi	6 @ 90 psi (55% usage)
Continuous SCFM	.21.9 @ 90 psi (100% usage)
Blows Per Minute	5000
Stroke Length	1-5/8"
Chisel Shank Diameter	.401 Parker Taper
Tool Weight	2.3 lbs.

### Spécifications

m <sup>3</sup> /min Moyen	.0,17 @ 621 kPa (usage 55%)
m <sup>3</sup> /min Continu	.0,62 @ 621 kPa (usage 100%)
Coups Par Minute	5000
Longueur du Coups	1-5/8 po
Diametre de la Tige de Ciseau	Paker Taper 0,401
Poids l'Outil	1,04 kg

### Especificaciones

m <sup>3</sup> /min Promedio	.0,17 @ 6,21 bar (55% de uso)
m <sup>3</sup> /min Continuo	.0,62 @ 6,21 bar (100% de uso)
Impactos por Minuto	5000
Longitud del Desplazamiento	4,12 cm (1-5/8")
Diametro de la Espiga Del Cinzel	.401 Parker Taper
Peso de la Herramienta	1,04 kg